

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
81 AP 010	SOMMANO... Solo posa in opera di sistema radiante a pavimento per la climatizzazione invernale ed estiva, composto da: - pannelli isolanti di polistirene espanso preformato, in lastre di dimensioni cm 140 x 80, con conducibilità termica dichiarata di 0,034 W/mK (UNI EN 13163, UNI EN 12667), protetti superiormente da una guaina in PS di spessore mm 0,6, ottenuta per termoformatura, di colore nero, a protezione dell'isolante e delle bugne, conformate e disposte in modo da consentire la posa di tubazioni aventi diametro esterno minimo mm 14 e massimo mm 18, con interassi multipli di cm 5; - striscia perimetrale per impianti radianti a pavimento, di altezza cm 20; - tubazione di PE per pannelli radianti a pavimento, del diametro esterno di mm 18; spessore mm 2; con clip di fissaggio in ragione di 1 ogni m di tubazione; - collegamenti delle tubazioni ai collettori di mandata e ritorno. SOMMANO...	cadauno	1,00			
82 LOM252.OC.E EA.Pa01 I7450.Za001. 0250	Fornitura e posa in opera di circolatore singolo; funzione: circolazione dell'acqua calda; impiego: impianto radiante a pavimento; pressione nominale bar 6; prevalenza kPa 20; portata m³/h 3,6; alimentazione elettrica; collegamento idraulico: filettato, DN 1" (32 mm); modello: tipo DAB Evosta 2 40-70/130 1/2" della ditta DAB o equivalente. Incluso fornitura e posa in opera di: cavo di alimentazione elettrica; guarnizioni di tenuta dei collegamenti idraulici. SOMMANO...	a corpo	1,00			
83 LOM252.OC.E EA.Pa02 I7407.D0033. 0100	Fornitura e posa in opera di tubazione di plastica polietilene reticolato (PE-X); funzione: distribuzione di acqua; impiego: rete di climatizzazione; diametro esterno mm 40; spessore mm 3,7; fornitura: rotolo; finitura: guaina isolante. SOMMANO...	cadauno	1,00			
84 NP SI1.001-a	Solo fornitura in opera di pompa di calore per la climatizzazione invernale, estiva e la produzione di acqua calda sanitaria, composta da una unità esterna motocondensante per raffreddamento e riscaldamento, con funzionamento a mono-	m	14,00			
	A R I P O R T A R E					

Demolizioni / demolition items

Costruzioni / new construction

Rimozione dell'intonaco esistente da pareti e soffitti; applicazione di nuovo intonaco di colore bianco
removal of existing stucco finish on wall and application of new plaster in white color

Rimozione del controsoffitto in legno; applicazione di nuovo intonaco di colore bianco
removal wooden ceiling; application of new plaster in white color

Rimozione delle piastrelle murali esistenti e posa di nuove piastrelle in ceramica a parete
Removal of existing wall tiles and installation of new ceramic tiles on the wall.

Rimozione delle piastrelle di pavimento esistenti e sostituzione con nuove piastrelle selezionate
removal of existing floor tiles and replacing them with new selected ones


Scala in legno chiaro levigato, con finitura opaca e naturale
Staircase in light sanded wood, with a matte and natural finish


Levigatura e riparazione del pavimento in legno esistente, con applicazione di finitura opaca e naturale.
Sanding and repairing the existing wooden floor, and applying a natural matte finish

Nuovo pavimento in legno
New wooden flooring

Trattamento del pavimento in calcestruzzo seguito da una finitura in cemento a strato sottile.
Concrete floor preparation followed by a thin-layer cement finish

Posa di piastrelle in ceramica sopra il pavimento esistente.
Laying ceramic tiles on top of the existing floor surface

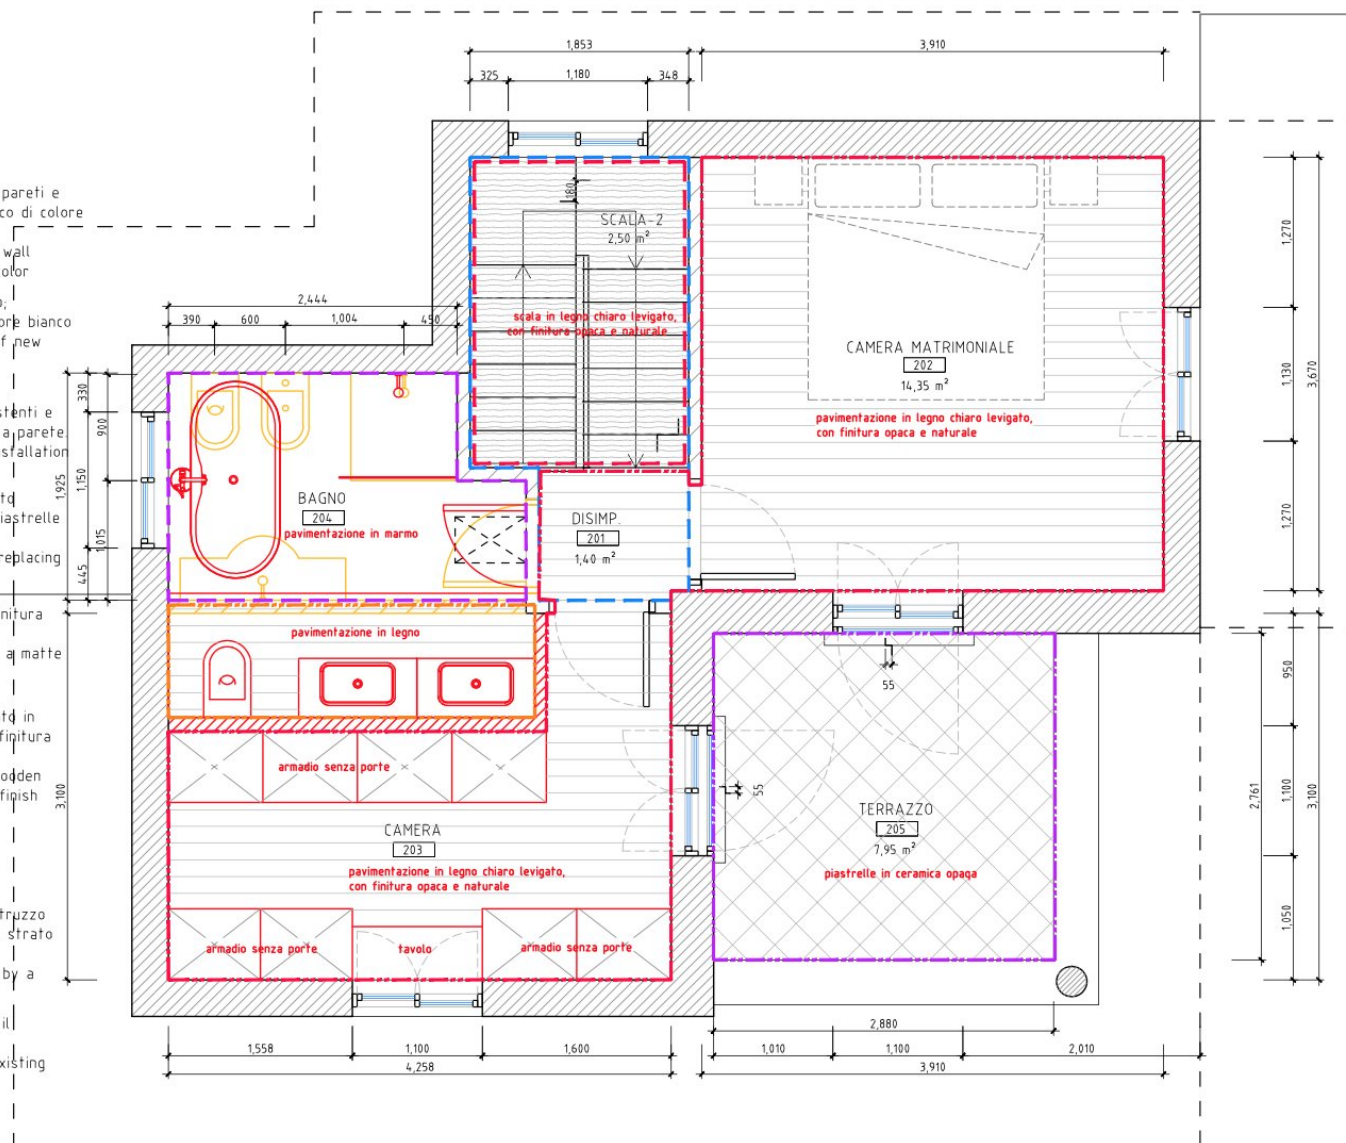

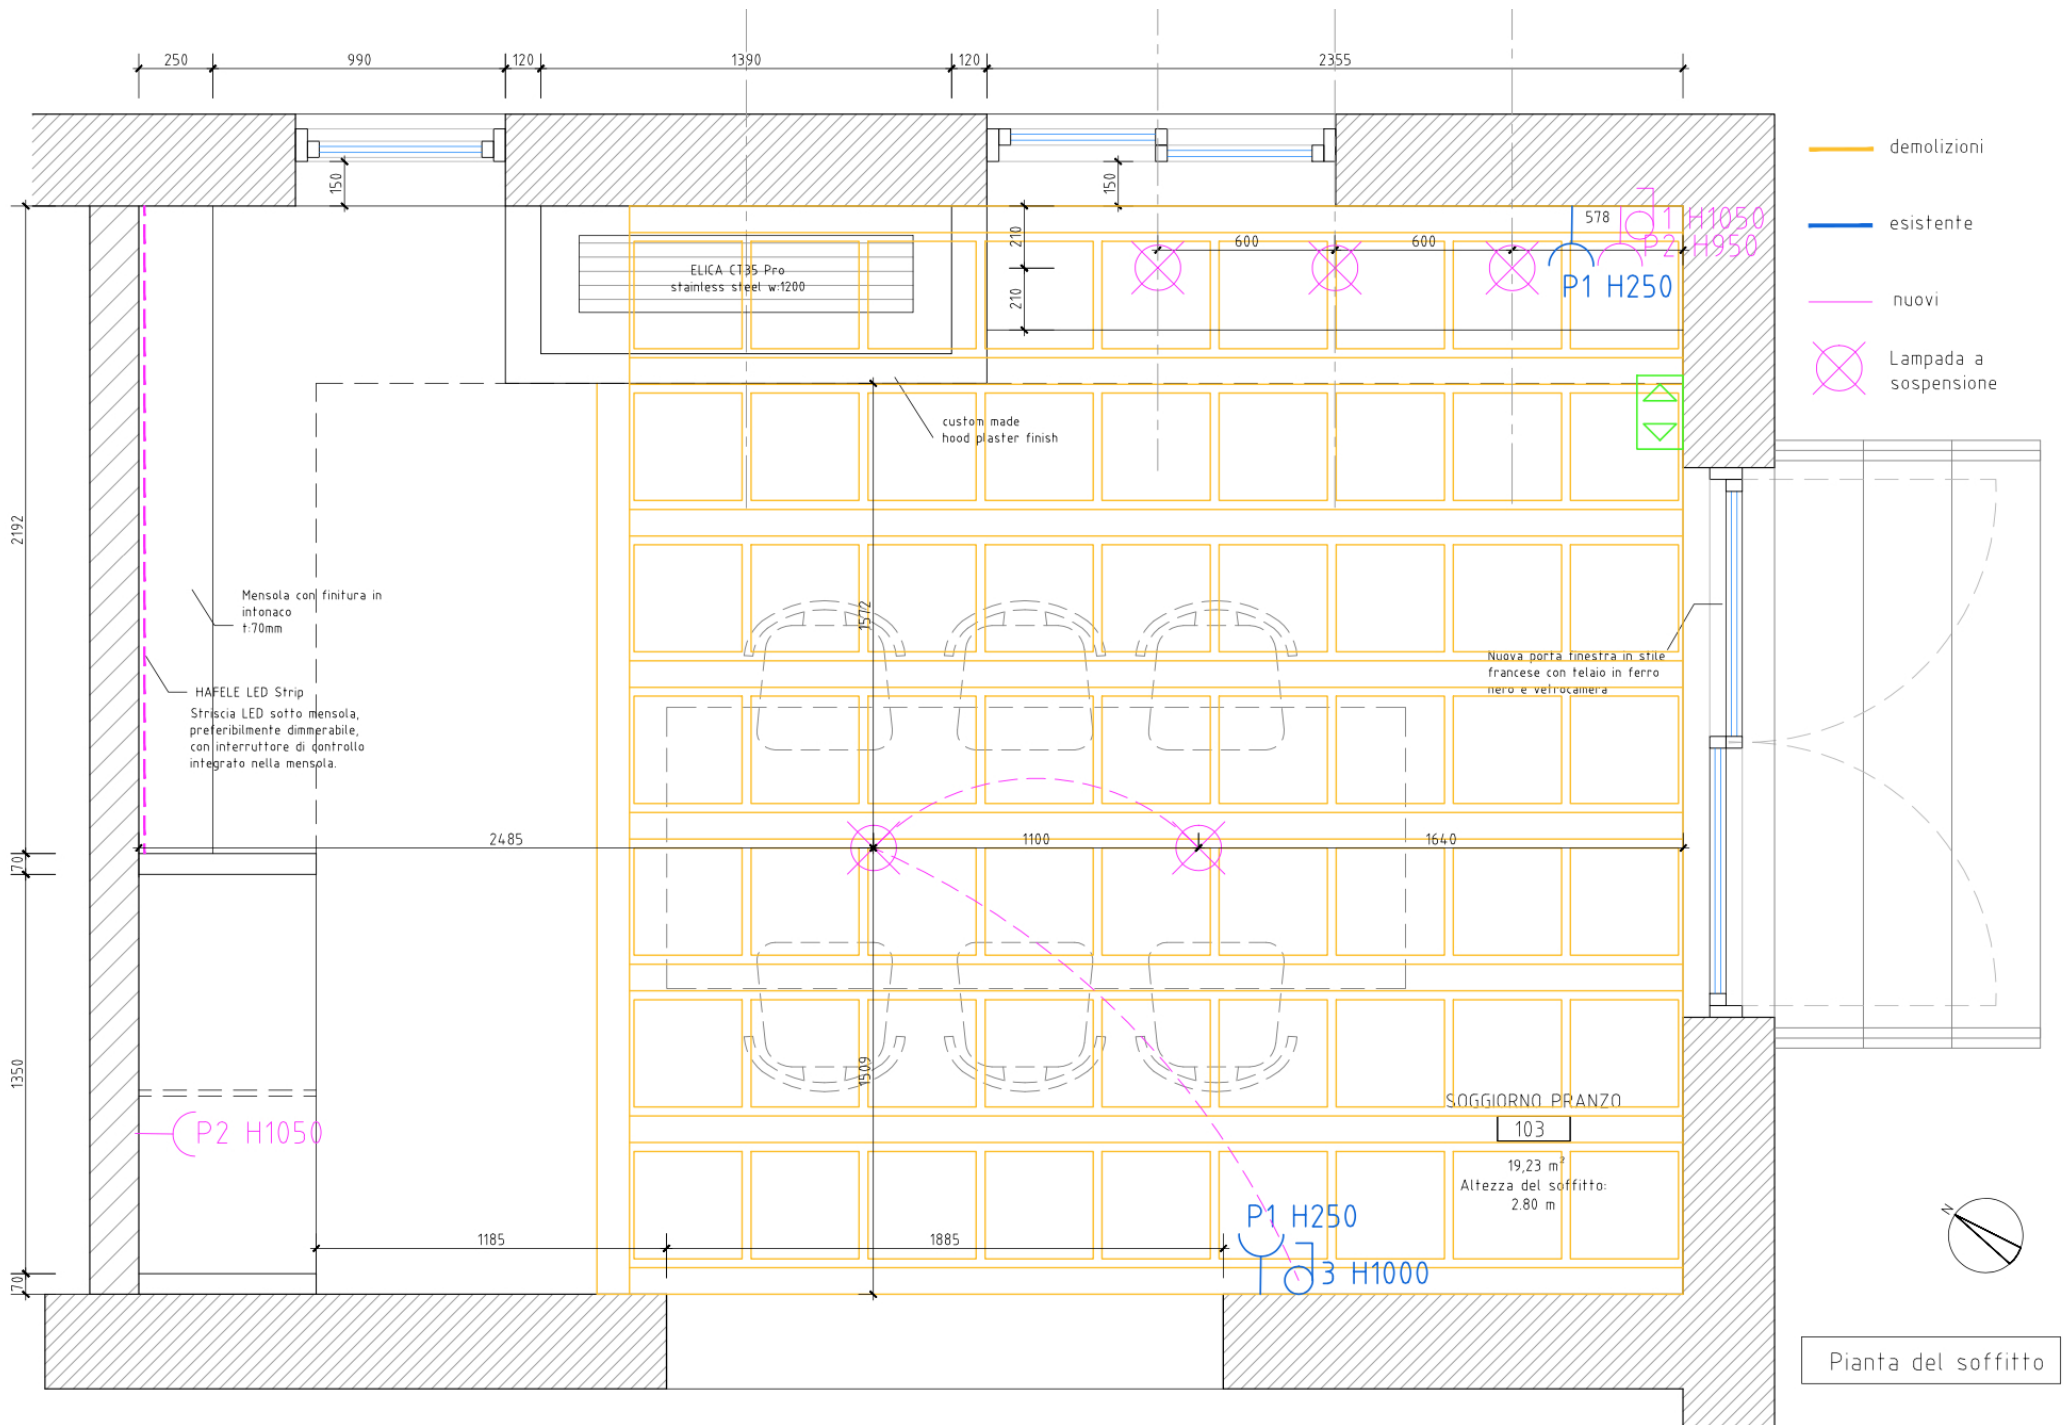

Pianta del soffitto

Fase	Settimana/Fase	Settimane attive	N. Persone medie	Unità-lavorative	Ore lavorate (6g × 8h)
FASE 1 – Demolizioni	Settimana 1	1	6	6	288
FASE 2 – Ricostruzioni	Settimana 2	1	6	6	288
FASE 3 – Rasature e intonaci	Settimana 3	1	6	6	288
FASE 4 – Pavimentazioni	Settimana 4	1	6	6	288
FASE 5 – Controsoffitti	Settimana 5	0.5	3	1.5	72
FASE 6 – Tinteggiature	Settimana 5	0.5	3	1.5	72
FASE 7 – Installazioni finali	Settimana 5	0.5	3	1.5	72
FASE 8 – Pulizie e collaudi	Settimana 5	0.5	3	1.5	72
Totale	—	—	—	30	1.440 ore